


ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Микросхема предназначена для деления частоты поступающего на ее входы сигнала с коэффициентом деления четыре.

Максимальная частота входного сигнала, ГГц.....1,5
 Тип входного сигнала.....парафазный
 Тип выходного сигнала.....парафазный
 Амплитуда входного сигнала, мВ.....не менее 100
 Напряжение питания, В+5±10%
 Температурный диапазон, °С.....от -60 до +125
 Тип корпуса.....5221.6-1
 Технологический процесс.....биполярный

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

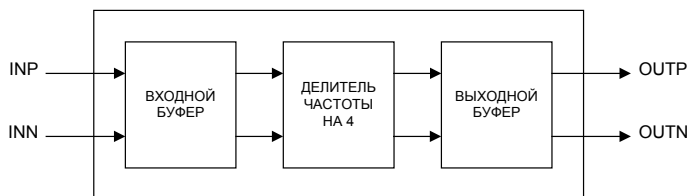

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Обозначение	Назначение выводов
INP	Вход сигнала прямой
INN	Вход сигнала инверсный
OUTP	Выход сигнала прямой
OUTN	Выход сигнала инверсный

